

# Routeur TP-LINK TL-WR702N

## Configuration

### 1) BRANCHEMENT

Brancher le routeur à l'aide de la prise USB sur un PC portable (wi-fi activé)  
Brancher un câble réseau ethernet entre le routeur et le PC.

### 2) CONNEXION

Une fois le voyant du routeur indiquant qu'il est opérationnel (lumière bleu fixe), se connecter au réseau crée par le routeur par défaut dont le nom est généralement sous la forme TP\_LINK\_XXXXXXX.  
Le nom et le mot de passe exact de ce réseau sont indiqués sous le routeur (SSID et Password).

### 3) INTERFACE D'ADMINISTRATION

Une fois connecter au réseau, ouvrir un navigateur internet et y taper l'adresse suivante pour accéder à l'interface d'administration du routeur :

<http://192.168.0.254>

Un login et un mot de passe vous seront alors demandé.

Ils sont indiqués sous le routeur et on retrouve généralement par défaut : admin - admin

Authentication requise ×


Le serveur http://192.168.0.254:80 requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe. Message du serveur : TP-LINK Wireless N Nano Router WR702N.

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

### 4) PARAMETRAGE

Une fois dans l'interface d'administration, utiliser le menu "quick setup" sur la gauche

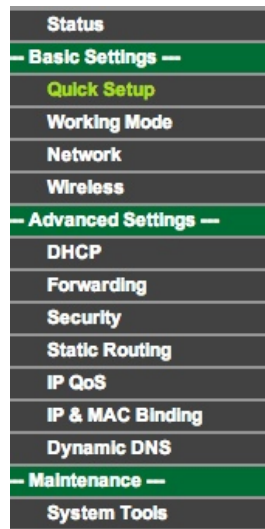

#### Quick Setup

The quick setup will tell you how to configure the basic network parameters.

To continue, please click the **Next** button.

To exit, please click the **Exit** button.

Choix du mode du routeur : **ROUTEUR**

**Quick Setup - Working Mode**

---

**AP:** AP Mode

**Router:** Router Mode

**Repeater:** Repeater Mode

**Bridge:** Bridge Mode

**Client:** Client Mode

---

Réglage du réseau :  
SSID = PDAGOGIE  
Ne pas mettre de sécurité.

**Quick Setup - Wireless Router**

---

**Wireless Radio:**

**SSID:**

**Region:**

**Warning:** Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.

**Channel:**

**Mode:**

**Channel Width:**

**Security Options:**

**Disable Security**

**WPA-PSK/WPA2-PSK**

**PSK Password:**

(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal cha

---

Laisser le choix de type de connexion WAN par défaut.

**Quick Setup - WAN Connection Type**

---

The Quick Setup is preparing to set up your connection type of WAN port.

**PPPoE** - For this connection, you will need your account name and password from your ISP.

**Dynamic IP** - Your ISP uses a DHCP service to assign your Router an IP address when connecting to the Internet.

**Static IP** - This type of connection uses a permanent, fixed (static) IP address that your ISP assigned.

---

Valider pour terminer la configuration.

Le routeur va redémarrer et vous pouvez débrancher le câble réseau ethernet.



## 5) UTILISATION

Le routeur est maintenant prêt.

Pour utiliser le routeur avec les applications de PDAgogie.com, et notamment ATP Network, il suffit uniquement de le brancher en USB sur le PC Portable et de lancer ensuite l'application.

